


### DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

5905339181206

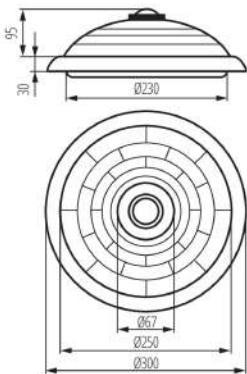

Die Kanlux FOGLER DL Deckenleuchte, vorgesehen für austauschbare E27 Leuchtmittel, ist für Treppenhäuser, Flure, Dachböden und andere derartige Räume ideal geeignet. Der eingebaute Sensor mit einem maximalen Bewegungserkennungswinkel (360°) gewährleistet es, dass sich die Leuchte genau dann einschaltet, wenn man Licht benötigt.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 95

**Durchmesser [mm]:** 300

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** GLS/CFL/LED

**Sockel:** E27

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Eisen

**Sensor Typ:** PIR

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
1-2,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 12-5

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H360/V120

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 3-2000

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Reichweite des Sensors [m]:** max 8

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5

### DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL



**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 890

**Grammatur [g]:** 1334

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 32

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 32

**Kartongewicht [kg]:** 6.67

**Kartonbreite [cm]:** 33

**Kartonhöhe [cm]:** 35

**Kartonlänge [cm]:** 55

**Kartonvolumen [m³]:** 0.063525

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
- Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
- Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x A60 40W/IC

