


## 22660 GIO LED G9-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339226600



Kanlux GIO LED G9 ist ein kleines Leuchtmittel mit einem Ausstrahlungswinkel von 290°. Die Hochleistungs-Leuchtmittel mit G9- Sockel haben eine sehr lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:


**Farbe:** weiß  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Durchmesser [mm]:** 16  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 12  
**Nennleistung [W]:** 2.5  
**Material:** Kunststoff  
**Leuchtmittel:** G9  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Sockel:** G9  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000  
**Form des Leuchtmittel:** kapsulka

### ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

**Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 3  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Nutzlichtstrom  $\Phi_{use}$  [lm]:** 200  
**Nutzlichtstrom  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000  
**Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]:** 2.5  
**Höhe (mm):** 48  
**Breite [mm]:** 16  
**Tiefe [mm]:** 16  
**Farbwiedergabeindex:** 80

## 22660 GIO LED G9-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

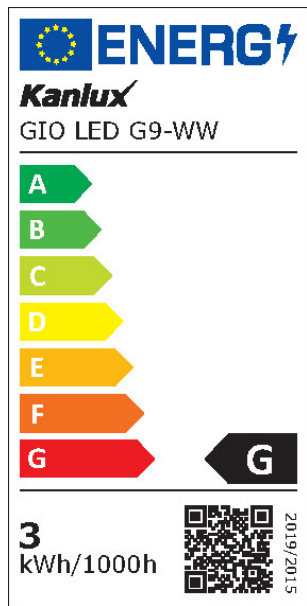

Farbwertanteile (x): 0.44

Farbwertanteile (y): 0.403

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 20

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 12

Lebensdauerfaktor:  $\geq 0.9$

Lichtstromerhalt: 0.96

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ ): 0.4

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM):  $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 20

Stückzahl in Großverpackung: 200

Netto-Einzelgewicht [g]: 6

Grammatur [g]: 16.45

Länge der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6


Kartongewicht [kg]: 3.29

Kartonbreite [cm]: 15

Kartonhöhe [cm]: 16.5

Kartonlänge [cm]: 60

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.01485

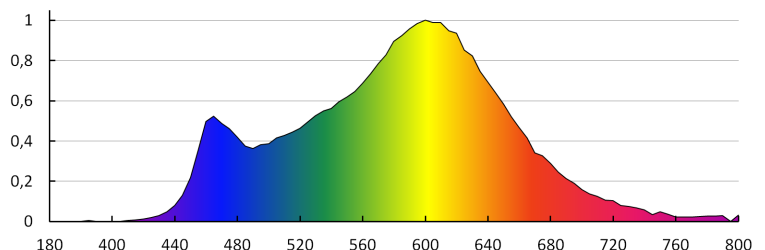

## 22660 GIO LED G9-WW

LED-LEUCHTMITTEL

KANLUX S.A. (kat 22660) GIO LED G9-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22660) GIO LED G9-WW  
Lampy: 1 x GIO LED G9-WW

