Produktcode: 248283 EAN: 5901583248283

LED line® SMD 220-260V 7W 550lm 2700K 50mm SD

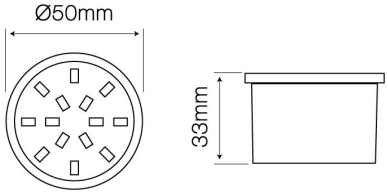

Produktbeschreibung

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen. Die STEP DIMMABLE-Funktion ermöglicht das Dimmen des Produktes ohne Verwendung eines herkömmlichen Dimmers. Das Produkt verfügt über mehrere Helligkeitsstufen, die sich mit einem herkömmlichen Wandanschluss ändern lassen. Beim erstmaligen Einschalten des Schalters ist die Helligkeit auf 100% eingeschaltet, und jedes weitere Einschalten, in einem kurzen Zeitabstand, ändert die Helligkeit des Lichtes. Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie. Das verwendete FLICKER FREE ™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.

STEP DIMMABLE

Die STEP DIMMABLE-Funktion ermöglicht das Dimmen des Produktes ohne Verwendung eines herkömmlichen Dimmers. Das Produkt verfügt über mehrere Helligkeitsstufen, die sich mit einem herkömmlichen Wandanschluss ändern lassen. Beim erstmaligen Einschalten des Schalters ist die Helligkeit auf 100% eingeschaltet, und jedes weitere Einschalten, in einem kurzen Zeitabstand, ändert die Helligkeit des Lichtes.

3-year warranty

Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.

GOOD HEAT DISSIPATION

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.

flicker free

Das verwendete FLICKER FREE ™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.

voltage 220-260 AC

Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung

Glas COVER

Material (Abdeckung)

SMD2835

Diodentyp

PF 0,5

Leistungsfaktor PF

Ø 50 mm

Durchmesser der Lampe

110 °

Abstrahlwinkel

Keramik

Material (Gehäuse)

30000 h

Lebensdauer

ON OFF 50000

Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen

3-step

Kompatibler Dimmertyp

Parametername	Wert
Lichttemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Lichtausbeute	79 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	80
Energieklasse	A+
Farbe	weiß
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom-Wartungsfaktor	>0,7
Produktgewicht mit Verpackung (g)	76 g
Kartonmenge	100 pc
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,6
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260 AC
Abstrahlwinkel	110 °
Material (Abdeckung)	Glas

Parametername	Wert
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampendurchmesser	50
Höhe	33 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Für den Innenbereich	SO
Garantie	3
Flimmer-frei	JA
Lichtstrom	550 lm
Leistung	7 W
Kompatibler Dimmer	3-step

Einzelverpackung



Breite [mm]	**265**
Höhe [mm]	**10**
Länge [mm]	**70**
Gewicht [kg]	**0,8**

Sammelverpackung



Breite [mm]	**595**
Höhe [mm]	**290**
Länge [mm]	**170**
Gewicht [kg]	**8**
Volumen [m3]	**0,03**

Europalette



Menge	**4500**
Kumulierte Menge	**45**
Gewicht [kg]	**360**
Gewicht [kg]	**360**
Palettenhöhe [mm]	**1594**
Menge in 1 Schicht	**9**
Anzahl der Schichten	**5**