
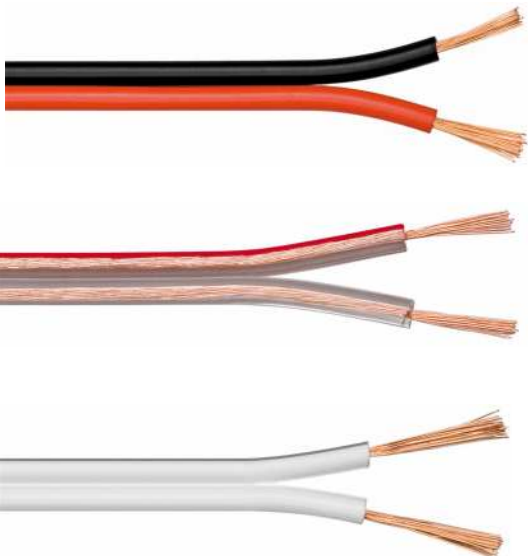




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																					
A	<div><div></div><div><p>PVC insulation OD:2.5x5.0 mm</p><p>2.5 mm</p><p>5.0 mm</p><p>Conductor 2x24/0.20 mm CCA</p></div></div>														A																																																				
B															B																																																				
C															C																																																				
D															D																																																				
E	<table><tr><th>Product</th><th>Name</th><th colspan="3">Speaker Cable</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">Conductor</td><td>Material</td><td colspan="3">Copper Coated Aluminum</td><td rowspan="4">Electrical Characteristics (20°C)</td><td>Max.Conductor DC Res at 20°C (Ω/M) 0.0</td></tr><tr><td rowspan="2">Nom.O.D. (mm)</td><td rowspan="2">2x24/0.20 (2x0.75mm²)</td><td>Up</td><td>+0.02</td><td rowspan="2">Rated Voltage (V)</td></tr><tr><td>Down</td><td>-0.02</td></tr><tr><td rowspan="4">Jacket</td><td rowspan="2">External O.D.</td><td rowspan="2">2.5mm×2c</td><td>Up</td><td>+0.05</td><td rowspan="2">Sheath Physical Properties</td><td rowspan="2">Rated Temperature(70°C)</td></tr><tr><td>Down</td><td>-0.05</td></tr><tr><td>Surface</td><td colspan="2">Smooth</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>Material</td><td colspan="2">PVC(complies RoHS Reach) CPR(Eca)</td><td>Drawn By</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Page</td><td></td></tr></table>														Product	Name	Speaker Cable					Conductor	Material	Copper Coated Aluminum			Electrical Characteristics (20°C)	Max.Conductor DC Res at 20°C (Ω/M) 0.0	Nom.O.D. (mm)	2x24/0.20 (2x0.75mm ²)	Up	+0.02	Rated Voltage (V)	Down	-0.02	Jacket	External O.D.	2.5mm×2c	Up	+0.05	Sheath Physical Properties	Rated Temperature(70°C)	Down	-0.05	Surface	Smooth		View		Material	PVC(complies RoHS Reach) CPR(Eca)		Drawn By						Page		E						
Product	Name	Speaker Cable																																																																	
Conductor	Material	Copper Coated Aluminum			Electrical Characteristics (20°C)	Max.Conductor DC Res at 20°C (Ω/M) 0.0																																																													
	Nom.O.D. (mm)	2x24/0.20 (2x0.75mm ²)	Up	+0.02		Rated Voltage (V)																																																													
			Down	-0.02																																																															
	Jacket	External O.D.	2.5mm×2c	Up		+0.05	Sheath Physical Properties	Rated Temperature(70°C)																																																											
Down				-0.05																																																															
Surface		Smooth		View																																																															
Material		PVC(complies RoHS Reach) CPR(Eca)		Drawn By																																																															
				Page																																																															
F	<table><tr><th>no.</th><th>Packaging</th><th>Length (m)</th><th>color</th></tr><tr><td>67719</td><td>Cable coil</td><td>10</td><td>transparent</td></tr><tr><td>67717</td><td>Cable coil</td><td>25</td><td>transparent</td></tr><tr><td>67718</td><td>Cable coil</td><td>50</td><td>transparent</td></tr><tr><td>15018</td><td>Cable Reel</td><td>100</td><td>transparent</td></tr><tr><td>67744</td><td>Cable coil</td><td>10</td><td>white</td></tr><tr><td>67745</td><td>Cable coil</td><td>25</td><td>white</td></tr><tr><td>67746</td><td>Cable coil</td><td>50</td><td>white</td></tr><tr><td>27521</td><td>Cable Reel</td><td>100</td><td>white</td></tr><tr><td>67728</td><td>Cable coil</td><td>10</td><td>red/black</td></tr><tr><td>67730</td><td>Cable coil</td><td>25</td><td>red/black</td></tr><tr><td>67731</td><td>Cable coil</td><td>50</td><td>red/black</td></tr><tr><td>15022</td><td>Cable Reel</td><td>100</td><td>red/black</td></tr></table>														no.	Packaging	Length (m)	color	67719	Cable coil	10	transparent	67717	Cable coil	25	transparent	67718	Cable coil	50	transparent	15018	Cable Reel	100	transparent	67744	Cable coil	10	white	67745	Cable coil	25	white	67746	Cable coil	50	white	27521	Cable Reel	100	white	67728	Cable coil	10	red/black	67730	Cable coil	25	red/black	67731	Cable coil	50	red/black	15022	Cable Reel	100	red/black	F
no.	Packaging	Length (m)	color																																																																
67719	Cable coil	10	transparent																																																																
67717	Cable coil	25	transparent																																																																
67718	Cable coil	50	transparent																																																																
15018	Cable Reel	100	transparent																																																																
67744	Cable coil	10	white																																																																
67745	Cable coil	25	white																																																																
67746	Cable coil	50	white																																																																
27521	Cable Reel	100	white																																																																
67728	Cable coil	10	red/black																																																																
67730	Cable coil	25	red/black																																																																
67731	Cable coil	50	red/black																																																																
15022	Cable Reel	100	red/black																																																																
G															G																																																				
H															H																																																				
I	<div><div><table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>12.08.2021</td><td>TL</td><td rowspan="2">LSK 2x0,75mm²</td><td rowspan="2">ledomec®</td></tr><tr><td>12.08.2021</td><td>TL</td><td>gepr.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td><td rowspan="2">Zeichnungs-Nr.:27521 15018 15022 67746 67718 67731 67745 67717 67730 67744 67719 67728</td><td rowspan="2">von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="5">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td></tr></table></div><div>Eca Fire class (CPR) according to DIN EN 13501-6</div></div>														Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	12.08.2021	TL	LSK 2x0,75mm ²	ledomec®	12.08.2021	TL	gepr.:					Norm:			Zeichnungs-Nr.:27521 15018 15022 67746 67718 67731 67745 67717 67730 67744 67719 67728	von			Änderungen vorbehalten / Subject to change					I																			
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																																													
Datum	Name	gez.:	12.08.2021	TL	LSK 2x0,75mm ²	ledomec®																																																													
12.08.2021	TL	gepr.:																																																																	
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:27521 15018 15022 67746 67718 67731 67745 67717 67730 67744 67719 67728	von																																																													
		Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																	
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																																				

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY
UE DECLARATION DE CONFORMITÉ
UE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



X Produkt/Gerätetyp
Product/Device Type
Produit/Type de périphérique
Prodotto/Tipo di dispositivo

Funkanlage,
Radio system,
Système radio, Sistema radio,

Gerätekategorie _____
Device class
Classe de l'appareil
Classe di unità

Artikelnummer, Bezeichnung
Article number, description
Numéro de l'article, description
Numero di articolo, descrizione

27521 LSK 2X0,75 100M WHITE CCA

LF Code (875)

inklusive Zubehör
including accessories
Accessoires inclus
Accessori in dotazione

Ausstellungsort und -datum:

Place and date:

Lieu et date:

Luogo e data:

Mönchengladbach, 19.01.2021

Unterschrift:

Signature:

Signature:

Firma:

Christian Rohrlack (CEO)

Die/The/La/Il

mec-light GmbH & Co. KG

Aachener Str. 420

41069 Mönchengladbach

Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die genannte/n Produkt/e mit den folgenden Richtlinien, Normen und/oder Spezifikationen übereinstimmt/übereinstimmen. Bei einer nicht abgestimmten Änderung der/des Produkte/s verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

hereby declares with sole responsibility that the product/s mentioned coincide/s with the following directives, standards and/or specifications. Any unauthorized changes to the product/s will void the validity of this declaration.

déclare sous seule responsabilité que le produit/s sur lequel porte cette déclaration correspond aux directives, normes et/ou spécifications suivantes. Cette déclaration n'est plus valable dans le cas où le produit/s subirait une modification sans notre accord.

dichiararono sotto esclusiva responsabilità che il prodotto/prodotti riferito a questa dichiarazione corrisponde alle seguenti direttive, norme e/o specifiche. In caso di modifica del prodotto/prodotti non concordata con noi questa dichiarazione perde validità.

Zutreffende Richtlinien:

Applicable directives:

Directives concernées:

Direttive applicabili:

RoHS

2011/65/EU; (EU) No. 2015/863

Angewandte Normen und/oder Spezifikationen:

Applied standards and/or specifications:

Normes et/ou spécifications appliquées:

Norme e/o specifiche applicate:

EN 50581

: 2012

Emissions- und Störfestigkeitsmessstrecken :

Emission and radio disturbance test distances:

Distances de mesure d'émissions de radio et des perturbations:

Distanze misura di emissione radio e disturbi:

Leistungserklärung
Declaration of Performance (DoP)
Déclaration de performance
Dichiarazione di prestazione



Nr. / No : CPR_27521_875

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 27521 LSK 2X0,75 100M WHITE CCA 2x24/0,20 with CPR
Unique identification code of the product-type:

2. Verwendungszweck: Elektrizitätsversorgung und Kommunikation in Gebäuden und
Intended use: anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und
Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.
*Electricity supply and communication in buildings and other structures with the aim
of limiting the development and spread of fire and smoke.*

3 Hersteller: mec-light GmbH & Co. KG
Manufacturer: Aachener Str. 420
41069 Mönchengladbach
Germany
Fon: +49 2161 6989792
WEB: <https://www.mec-light.de>
Email: info@mec-light.de

4. Bevollmächtigter: N/A
Athorised representative:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
System(s) of AVCP:

6. Harmonisierte Norm: EN 50575: 2014 + A1: 2016
Harmonised standard:

Notifizierte Stelle(n) Die benannte Produktzertifizierungsstelle
Notified body/ies 0366 VDE
führte die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Werks
und der FPC, die laufende Überwachung, die Bewertung und Beurteilung
der FPC und die Audit-Prüfung, bevor das Produkt auf dem Markt
eingeführt wird, aus, und erteilt die Bescheinigung der
Leistungsbeständigkeit.
*The designated product certification body
0366VDE
carried out the determination of the product type, the initial inspection of the plant
and the FPC, the ongoing monitoring, the evaluation and assessment of the FPC
and the audit before the product is introduced on the market Certificate of
performance.*

7. Erklärte Leistung(en): <i>Declared performance/s:</i>	Wesentliche Eigenschaften <i>Essential characteristics</i>	Leistung Performance
	Brandverhalten <i>Reaction to fire</i> Freisetzung von gefährlichen Stoffen <i>Release of hazardous substances</i>	E_{ca} Keine / None

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Rohrlack (CEO)
(Name und Funktion)

Mönchengladbach, den 19.01.2021,.....
(Ort und Datum der Ausstellung), (Unterschrift)