04870 MORO DL-35

Bodeneinbaustrahler

5905339048707



Kanlux MORO DL ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel, die für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. eingesetzt wird. Sie besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch sie eine Druckfestigkeit von 20 kN aufweist.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Edelstahl
Einbauort: Für Montage im Boden
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Lichtquelle im Set: nein
Abstrahlrichtung: oben
Höhe (mm): 140
Durchmesser [mm]: 120
Anzahl der Drosseln: 1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: max 35
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Leuchtmittel: PAR16
Sockel: GU10
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5
Zulässige statische Belastung (kN): 20
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 67

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 650
Grammatur [g]: 815

Erstellt am: 26.06.2020, 21:45
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

04870 MORO DL-35

Bodeneinbaustrahler

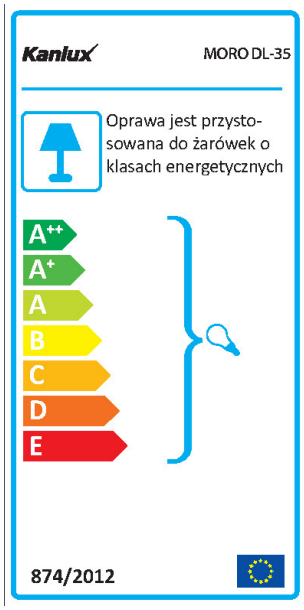

Länge der Einzelverpackung [cm]: 15.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 13
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5
Kartongewicht [kg]: 8.15
Kartonbreite [cm]: 29
Kartonhöhe [cm]: 17
Kartonlänge [cm]: 65
Kartonvolumen [m³]: 0.032045

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- inklusive Montagedose
- Für die Leuchte wird eine Leitung mit einem Durchmesser von maximal 5,5mm empfohlen

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/35

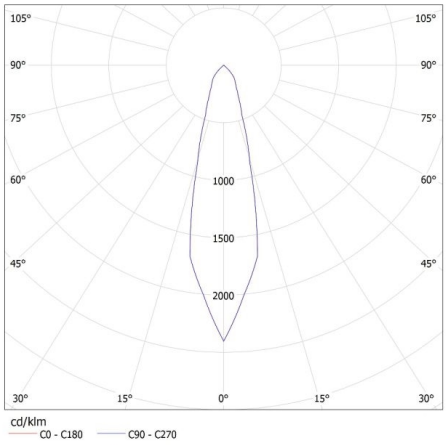

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/60

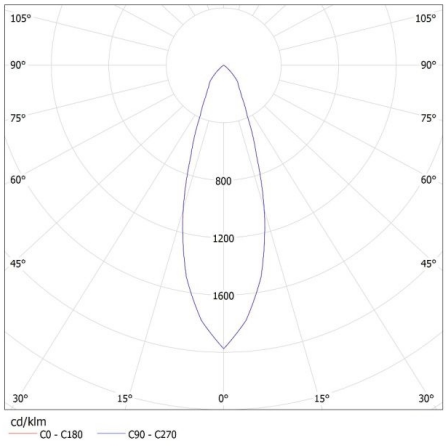

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

04870 MORO DL-35

Bodeneinbaustrahler

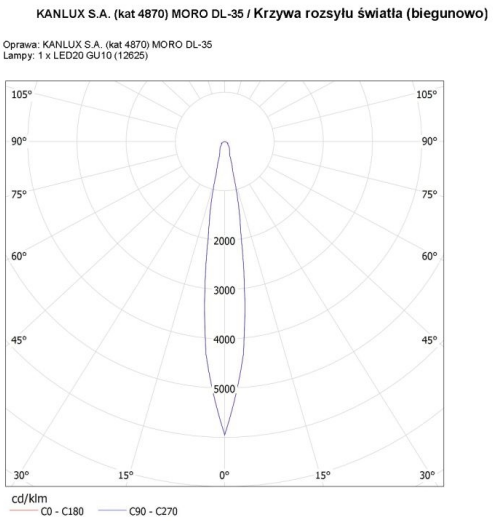

Erstellt am: 26.06.2020, 21:45
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE