

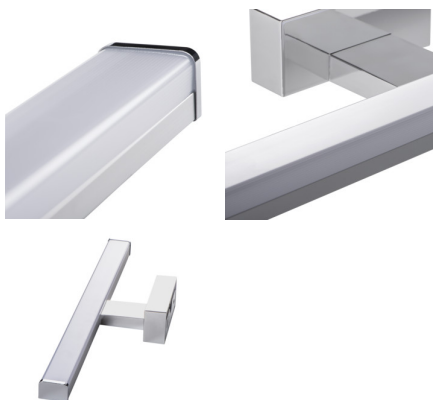
26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED-Wandleuchte

5905339266804




Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

LICHTQUELLENTYP:**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** NMLS**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein**Blendschutzschild:** nein**Dimmbar:** nein**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** chrome**Einbauort:** Wandmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 400**Breite [mm]:** 110**Höhe (mm):** 42**Quecksilbergehalt:** nein**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 8**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Dioden Typ:** LED SMD**LED-Modul:** W400C40-66V-44-2835-SS**Lichtstrom [lm]:** 660**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000**Abstrahlwinkel [°]:** X120/Y105

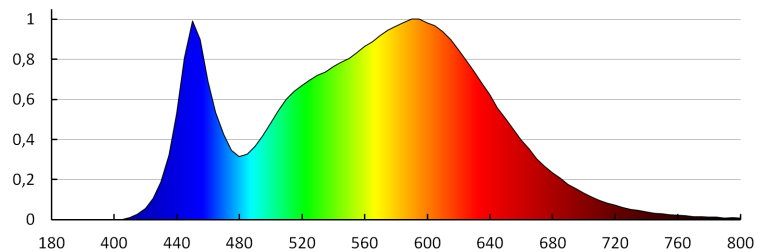
26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED-Wandleuchte

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷30**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**
0,75÷1,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 44**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 8**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 980**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]:** 7.4**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 20**Breite des Leuchtmittels (mm):** 395**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 1**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 11**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,95**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-
NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 20**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 20**Netto-Einzelgewicht [g]:** 230**Grammatur [g]:** 386**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 13**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 41

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED-Wandleuchte

Kartongewicht [kg]: 7.72**Kartonbreite [cm]: 45****Kartonhöhe [cm]: 27.5****Kartonlänge [cm]: 53****Kartonvolumen [m³]: 0.065588**

KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 8W