


Kanlux



EAN: 5905339293046

LED-LEUCHTMITTEL
Kanlux 29304 MOD 12-24W-CCT

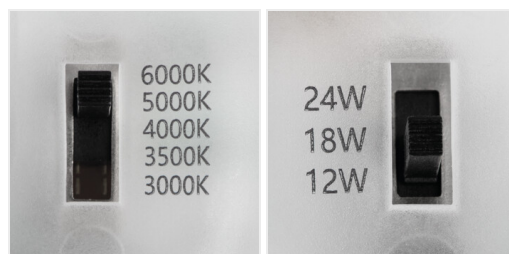

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Nennleistung [W]	12/18/24
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/3500/4000/5000/6500
Nominaler Abstrahlwinkel [°]	155
Sockel (Leuchtmittel)	freie Leitungsenden
Dioden Typ	LED SMD
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥25000
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	30
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	168
Grammatur [g]	257.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	231
Länge der Einzelverpackung [cm]	17.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	3
Höhe der Einzelverpackung [cm]	17.5
Kartongewicht [kg]	7.7199
Kartonbreite [cm]	37
Kartonhöhe [cm]	19.5
Kartonlänge [cm]	56
Kartonvolumen [m ³]	0.040404

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	max 24
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	24
Energieeffizienzklasse	E
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	max 2880
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	171
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung	nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0.4
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

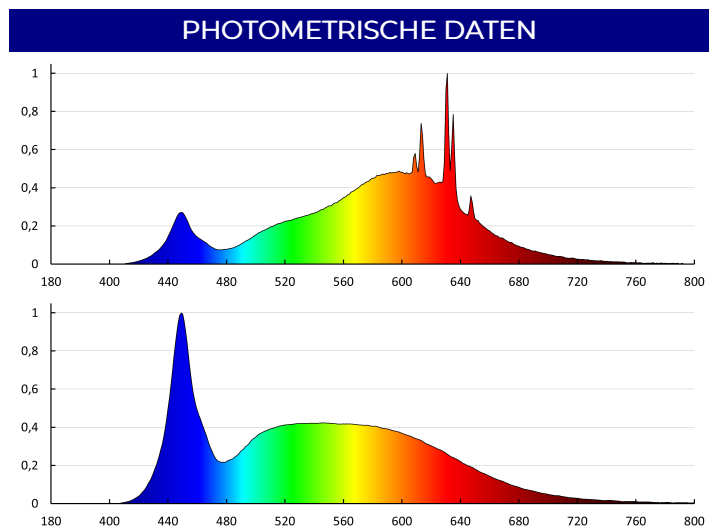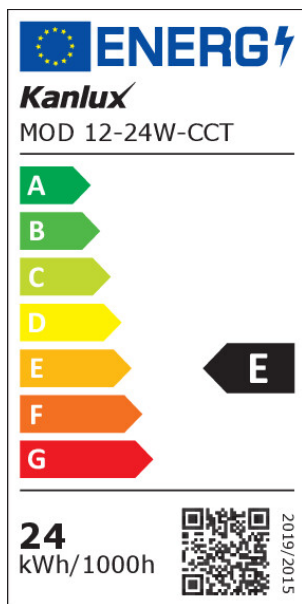

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com