


SLI031056CCT_PW

CCT

IP44

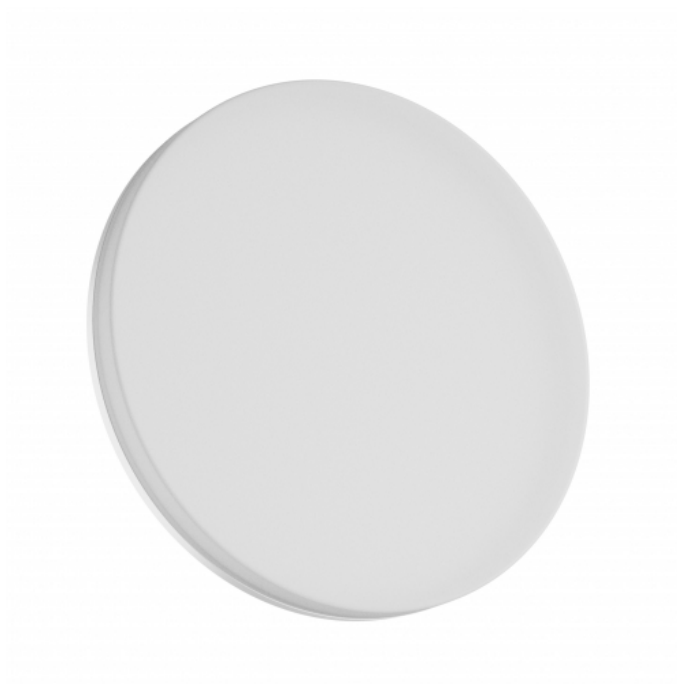

Leistung	20/30/40 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	5400 lm (360°)	Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP44		

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI031056CCT_PW
Leistung	20/30/40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	5400 lm (360°)
Lichtstrom	2300/3400/4500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	330x53 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Deckenleuchte
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.88 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärun
g Photometrische
Datei

