



Downlight

5905339295897

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality

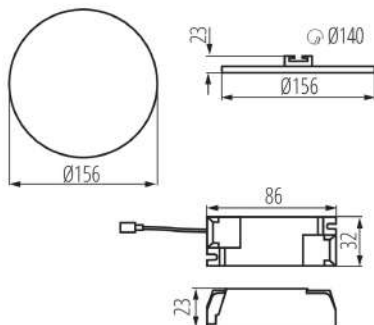

Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Panel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Panel

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 23

Durchmesser [mm]: 156

Montagebohrung [mm]: Ø140

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 14

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PMMA

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1210

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 86

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Downlight



Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 65/20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 220

Grammatur [g]: 294.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 18.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19


Kartongewicht [kg]: 14.73

Kartonbreite [cm]: 38.5

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 78

Kartonvolumen [m³]: 0.066066

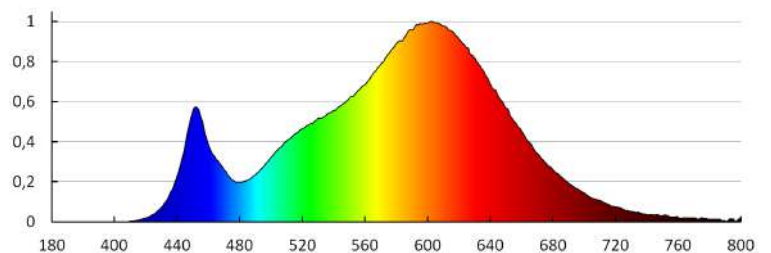

KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 14W-WW

