

33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339332196

up to
160 lm
W

Kanlux T8 LED GLASS V4 ist eine bekannte und bewährte Linie von Leuchtstofflampen, die auf hocheffizienten Leistungs-LED's basiert. Die T8 LED GLASS V4 ist in einem milchigen Glaskörper untergebracht. Hohe Fertigungsqualität und die besten Komponenten sind die wichtigsten Merkmale der Leuchtstofflampen T8 LED GLASSV4. Darüber hinaus haben diese einzigartigen T8 LED GLASS V4 eine 3-jährige Garantie und eine Lichtausbeute von bis zu 160 Lumen pro Watt.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig
Breite [mm]: 28
Höhe (mm): 1512
Tiefe [mm]: 28
Durchmesser [mm]: 28
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 105
Nennleistung [W]: 22
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 3520
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 220
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: T8 LED
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: kaltweiß
Sockel (Leuchtmittel): G13
Lebensdauer der Lampe[h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10÷40
Form des Leuchtmittel: Linear



33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

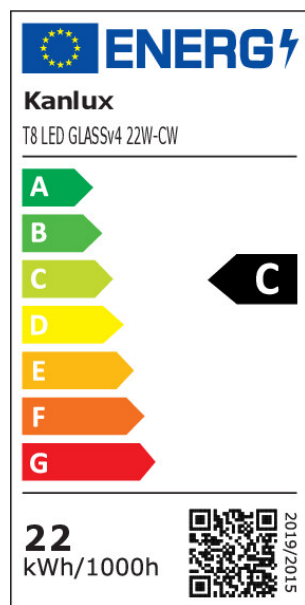

Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

LED-Ersatzstarter: nicht im Set enthalten

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 22

Energieeffizienzklasse: C

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 3520

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 22

Höhe des Leuchtmittels (mm): 1512

Breite des Leuchtmittels (mm): 28

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 28

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.313

Farbwertanteile (y): 0.337

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 203

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 6

Lebensdauerfaktor: 0.9

Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0.9

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße ($P_{st LM}$): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 25

Netto-Einzelgewicht [g]: 210

Grammatur [g]: 272.8

Brutto-Einzelgewicht [g]: 236

Länge der Einzelverpackung [cm]: 151.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3


Kartongewicht [kg]: 6.82

33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

Kartonbreite [cm]: 19.5**Kartonhöhe [cm]:** 19**Kartonlänge [cm]:** 156**Kartonvolumen [m³]:** 0.057798**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren
- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

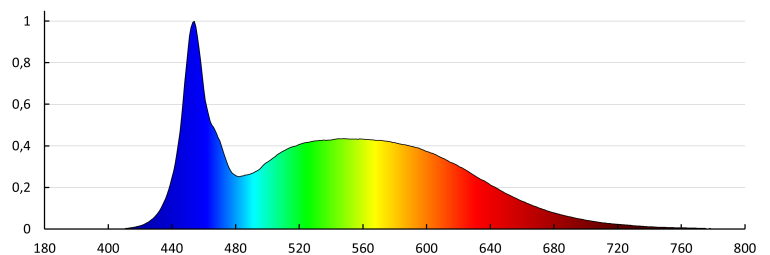**ZUBEHÖR****26069**

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)

